



Ausschuss für Straßen, Wege und Feuerlöschwesen

Bus Haltestellenkataster 2019

26.02.2019

Fachbereich I, Bautechnik und Umwelt
Jan Richter

Sanderbusch Bahnhof

K294 Hauptstraße, Schortens -> Sande



Straße

Straßentyp:
innerorts/außerorts:
Geschwindigkeit:
Verkehrsichte

Kreisstraße
innerorts
50 km/h
stark

Anzahl Schulkinder:
mehrmals täglich:

27
ja

Busstop

Typ:
Haltebucht

Sicherheit:
Ausstattung:
Barrierefrei

:-(

:-(

:-)

Querungshilfe

Details Querungshilfe:
-

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite:
Untergrund:
Bordstein (höhe):
Taktile Leitelemente:
über Gehweg erreichbar:
Wetterschutzhütte:
Sitzgelegenheit:
Beleuchtung:
Fahrradstand:
Mülleimer:

1,80 m
befestigt
ja, 12 cm
-

ja

-

-

-

-


ja, Straßenbeleuchtung
-

Bemerkung



Sanderbusch Bahnhof

K294 Hauptstraße, Sande -> Schortens

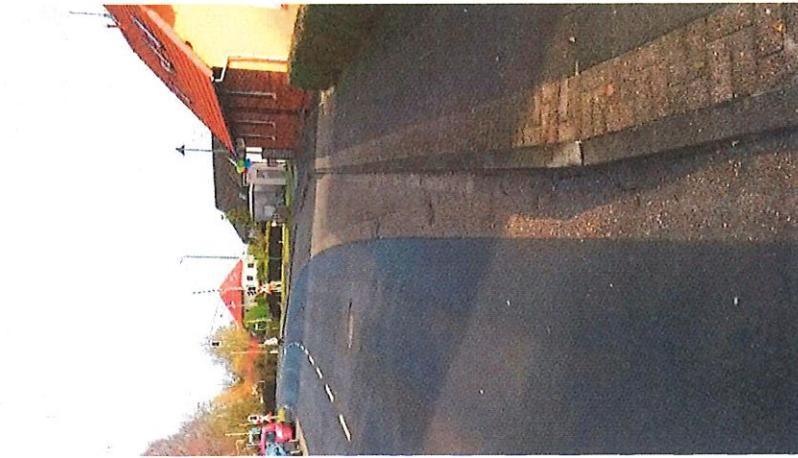

| Straße | Straßentyp: | Kreisstraße innerorts außerorts: | Sicherheit | Ausstattung | Barrierefrei | Bemerkung |
|----------------------------------|------------------------|--|------------|-------------|--------------|-----------|
| | Geschwindigkeit: | 50 km/h | (:-) | (:-) | (:-) | |
| | Verkehrsdichte: | stark | | | | |
| Typische Nutzung | | | | | | |
| Anzahl Schulkinder: | 27 | | | | | |
| mehrmals täglich: | ja | | | | | |
| Busstop | | | | | | |
| Typ: | Haltebucht | | | | | |
| Querungshilfe | | | - | | | |
| Details Querungshilfe: | | | | | | |
| Aufstellfläche/Ausrüstung | | | | | | |
| Breite: | 1,80 m | | | | | |
| Untergrund: | befestigt | | | | | |
| Bordstein (höhe): | ja, 10 cm | | | | | |
| Taktile Leitelemente: | - | | | | | |
| über Gehweg erreichbar: | ja | | | | | |
| Wetterschutzhütte: | - | | | | | |
| Sitzgelegenheit: | - | | | | | |
| Beleuchtung: | ja, Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Fahrradstand: | ja (Bahnhof) | | | | | |
| Mülleimer: | ja (Bahnhof) | | | | | |

Sanderbusch Krankenhaus

Nordwest-Krankenhaus



Straße

Straßentyp:
innerorts/außerorts:
Geschwindigkeit:
Verkehrsdichte

Gemeindestraße
innerorts
50 km/h
normal



Typische Nutzung
Anzahl Schulkinder:
mehrmals täglich:

1
ja

Busstop

Typ:
Fahrbahn/Busbahnhof

Querungshilfe

-
Details Querungshilfe:

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite:
Untergrund:
Bordstein (höhe):
Taktile Leitelemente:
über Gehweg erreichbar:
Wetterschutzhütte:
Sitzgelegenheit:
Beleuchtung:
Fahrradstand:
Mülleimer:

1,80 m
befestigt
ja, 12 cm
-ja
ja, transparent
ja
ja, Haltestellenbeleuchtung
-ja



Bemerkung
Verantwortung Landkreis Friesland

Sande Rathaus

K294 Hauptstraße, Schortens -> Sande



| Straße | | Ausstattung | Sicherheit | Barrierefrei | Bemerkung |
|---------------------------|--------------------------|-------------|------------|--------------|-----------|
| Straßentyp: | Kreisstraße innerorts | | | | |
| innerorts/außerorts: | 50 km/h | | | | |
| Geschwindigkeit: | stark | | | | |
| Verkehrsdichte | | | | | |
| Typische Nutzung | | | | | |
| Anzahl Schulkinder: | 8 | | | | |
| mehrmals täglich: | ja | | | | |
| Busstop | | Fahrbahn | | | |
| Typ: | | | | | |
| Querungshilfe | | ja | | | |
| Details Querungshilfe: | | Ampel, 20m | | | |
| Aufstellfläche/Ausrüstung | | | | | |
| Breite: | 3,50 m | | | | |
| Untergrund: | befestigt | | | | |
| Bordstein (höhe): | ja, 10 cm | | | | |
| Taktile Leitelemente: | - | | | | |
| über Gehweg erreichbar: | ja | | | | |
| Wetterschutzhütte: | ja, transparent | | | | |
| Sitzgelegenheit: | ja | | | | |
| Beleuchtung: | ja, Straßenbeleuchtung | | | | |
| Fahrradstand: | ja | | | | |
| Mülleimer: | ja | | | | |



Sande Rathaus

K294 Hauptstraße, Sande -> Schortens



|  Straße | |  Straßentyp: | Kreisstraße innerorts |  Sicherheit: | innerorts |
|--|--|---|--------------------------|---|------------------------|
| | | Geschwindigkeit: | 50 km/h | Ausstattung: | |
| | | Verkehrsdichte: | stark | Barrierefrei: | |
| Typische Nutzung | | Anzahl Schulkinder: | 8 | Fahrbahn: | |
| | | mehrmals täglich: | ja | | |
| Busstop | | Typ: | | | |
| | | Querungshilfe | ja | Aufstellfläche/Ausrüstung | |
| | | Details Querungshilfe: | Ampel, 20m | Breite: | 1,80 m |
| | | | | Untergrund: | befestigt |
| | | | | Bordstein (höhe): | ja, 12 cm |
| | | | | Taktile Leitelemente: | - |
| | | | | über Gehweg erreichbar: | ja |
| | | | | Wetterschutzhütte: | - |
| | | | | Sitzgelegenheit: | - |
| | | | | Beleuchtung: | ja, Straßenbeleuchtung |
| | | | | Fahrradstand: | - |
| | | | | Mülleimer: | - |
| | | | | Bemerkung: | |

Sande Kreuzung

Hauptstraße, Schortens -> Sande



| Straße | | Kreisstraße innerorts 50 km/h stark | Sicherheit :() | Ausstattung :() | Barrierefrei :() | Bemerkung |
|---------------------------|--|--|--------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| Typische Nutzung | Anzahl Schulkinder: mehrmals täglich: | 17 ja | | | | |
| Busstop | Typ: | Haltebucht | | | | |
| Querungshilfe | ja | | | | | |
| Details Querungshilfe: | Ampel, 50m | | | | | |
| Aufstellfläche/Ausrüstung | | | | | | |
| Breite: | 3,50 m | | | | | |
| Untergrund: | befestigt | | | | | |
| Bordstein (höhe): | ja, 5 cm | | | | | |
| Taktile Leitelemente: | - | | | | | |
| über Gehweg erreichbar: | ja | | | | | |
| Wetterschutzhütte: | ja, transparent | | | | | |
| Sitzgelegenheit: | ja | | | | | |
| Beleuchtung: | ja, Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Fahrradstand: | ja | | | | | |
| Mülleimer: | ja | | | | | |



Sande Kreuzung

Hauptstraße, Sande -> Schortens



Straße

Straßentyp:
innerorts/außerorts:
Geschwindigkeit:
Verkehrsdichte

Kreisstraße
innerorts
50 km/h
stark



Typische Nutzung
Anzahl Schulkinder:
mehrmals täglich:

17
ja

Busstop

Typ:
Haltebucht

Querungshilfe
Details Querungshilfe:
ja
Ampel, 20 m

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite:
Untergrund:
Bordstein (höhe):
Taktile Leitelemente:
über Gehweg erreichbar:
Wetterschutzhütte:
Sitzgelegenheit:
Beleuchtung:
Fahrradstand:
Mülleimer:

1,80 m
befestigt
ja, 12 cm
-
ja
ja, transparent
ja
ja, Straßenbeleuchtung
ja
ja

Bemerkung



Sande Scharfe Ecke

Hauptstraße, Schortens -> Sande

Straße

Straßentyp:
innerorts/außerorts:
Geschwindigkeit:
Verkehrsdichte


Kreisstraße
innerorts
50 km/h
stark

Ausstattung

Sicherheit
Ausstattung
Barrierefrei

Typische Nutzung
Anzahl Schulkinder:
mehrmals täglich:

28
ja

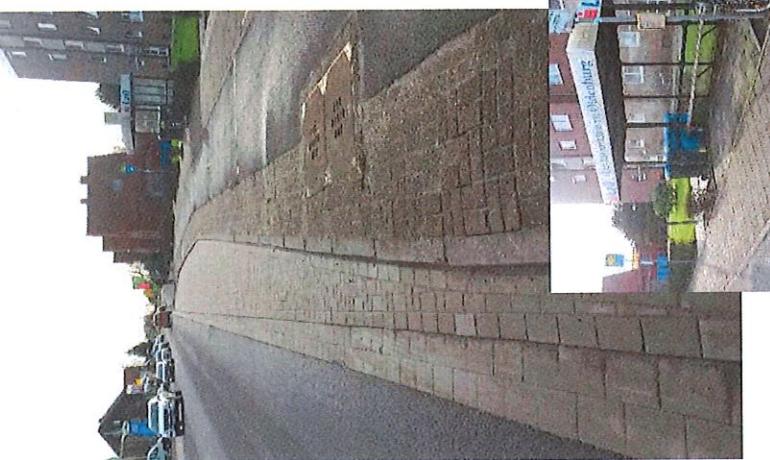

Busstop

Typ:
Haltebucht

Querungshilfe
Details Querungshilfe:

-

| Aufstellfläche/Ausrüstung | Bemerkung |
|---|--|
| Breite: Untergrund: Bordstein (höhe): Taktile Leitelemente: über Gehweg erreichbar: Wetterschutzhüte: Sitzgelegenheit: Beleuchtung: Fahrradstand: Mülleimer: | 4,00 m befestigt ja, 5 cm - ja ja, transparent ja ja, Straßenbeleuchtung - ja |

Sande Scharfe Ecke

Hauptstraße, Sande -> Schortens



Straße

Straßentyp:
innerorts/außerorts:
Geschwindigkeit:
Verkehrsdichte

Kreisstraße
innerorts
50 km/h
stark

Sicherheit



Ausstattung



Barrierefrei



Typische Nutzung

Anzahl Schulkindergarten:
mehrmals täglich:

28
ja

Busstop

Typ:
Haltebucht

Querungshilfe


-
Details Querungshilfe:

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite:
Untergrund:
Bordstein (höhe):
Taktile Leitelemente:
über Gehweg erreichbar:
Wetterschutzhütte:
Sitzgelegenheit:
Beleuchtung:
Fahrradstand:
Mülleimer:

1,80 m
befestigt
ja, 5 cm
-
ja
ja, transparent
-
ja, Straßenbeleuchtung
-
ja

Bemerkung

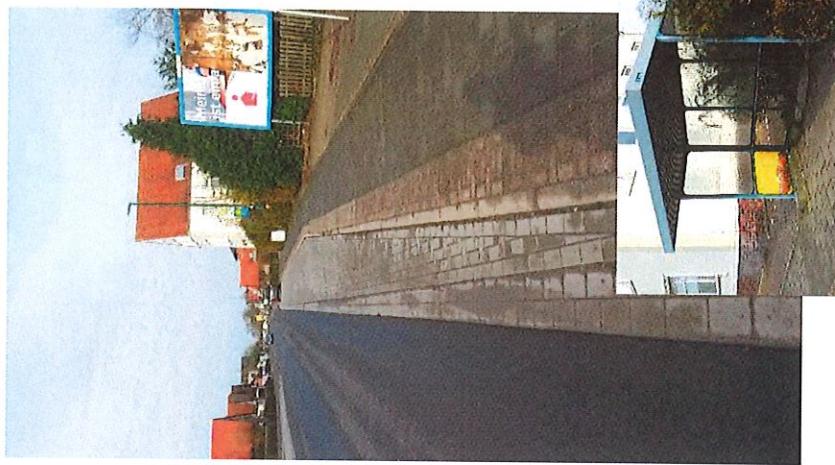

Sande Gewerbegebiet

Bahnhofstraße, Schortens -> Sande

Straße

Straßentyp:
innerorts/außerorts:
Geschwindigkeit:
Verkehrsdichte

Gemeindestraße
normal

50 km/h

normal

Anzahl Schulkinder:

Anzahl Schulkinder:
mehrmais täglich:

3
ja

Busstop
Typ:

Haltebucht

Querungshilfe
Details Querungshilfe:

ja
Mitteleinsel, 50 m

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite:
Untergrund:
Bordstein (höhe):
Taktile Leitelemente:
über Gehweg erreichbar:
Wetterschutzhütte:
Sitzgelegenheit:
Beleuchtung:
Fahrradstand:
Mülleimer:

3,50 m
befestigt
ja, 10 cm
-
ja
-

Bemerkung



Sande Gewerbegebiet

Bahnhofstraße, Sande -> Schortens



Straße

Straßentyp:
innerorts/außerorts:
Geschwindigkeit:
Verkehrsdichte

Gemeindestraße
innerorts
50 km/h
normal



Sicherheit

Ausstattung

Barrierefrei

Haltebucht

Mittelinsel, 50 m

Querungshilfe:
Details Querungshilfe:
Typ:

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite:
Untergrund:
Bordstein (höhe):
Taktile Leitelemente:
über Gehweg erreichbar:
Wetterschutzhütte:
Sitzgelegenheit:
Beleuchtung:
Fahrradstand:
Mülleimer:

3,00 m
befestigt
ja, 10 cm
-

ja
ja, transparent
ja
ja, transparent
ja
ja, transparent
ja
ja
ja




Bemerkung

Sande Bahnhof Bahnhofstr.



| | |
|-------------------------|---|
| Straße | Gemeindestraße innerorts 50 km/h sehr gering |
| Geschwindigkeit: | |
| Verkehrsdichte | |



| | |
|-------------------------|----|
| Typische Nutzung | |
| Anzahl Schulkinder: | 5 |
| mehrmals täglich: | ja |

Busstop
Typ: Haltebucht/Busbahnhof

Querungshilfe
Details Querungshilfe:
-

Aufstellfläche/Ausrüstung
Breite: 3,00 m
Untergrund: befestigt
Bordstein (höhe): ja, 18 cm
Taktile Leitelemente: ja
über Gehweg erreichbar: ja
Wetterschutzhütte: ja
Sitzgelegenheit: ja
Beleuchtung: ja
Fahrradstand: ja
Mülleimer: ja

Bemerkung



Cäcilien groden Deichstr.
Deichstr., Sande -> Cäcilien groden

Deichstr., Sande -> Cäciliengroden

Straße

Straßentyp:
innerorts/außerorts:
Geschwindigkeit:
Verkehrsichte

Typische Nutzung
Anzahl Schulkinder:
mehrmais täglich:

Fahrbahnhof Busstop Typ:

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite: 2,50 m
Untergrund: befestigt

→ Bordstein (höhe):
Taktile Leitelemente:
über Gehweg erreichbar:
Wetterschutzhütte:

Sitzgelegenheit:
Beleuchtung:
Fahrradstand:
Mülleimer:

Gemeindestraße

Gemeindestraße
innerorts
50 km/h
normal

Typische Nutzun
Anzahl Schulkind
mehrmais täglich

Fahrbahnhof
Busstop Typ:

Sicherheit

Barrierefrei

卷之三

卷之三

100

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三




Cäciliengroden Deichstr.

Deichstraße, Cäciliengroden -> Sande

Straße

Straßentyp:
innerorts/außerorts:
Geschwindigkeit:
Verkehrsdichte

Gemeindestraße
normal
50 km/h
normal



Ausstattung

Anzahl Schulkinder:
mehrmals täglich: 1
ja

Sicherheit

Busstop
Typ:
Fahrbahn

Barrierefrei

Querungshilfe
Details Querungshilfe:

-

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite: 2,00 m
Untergrund: befestigt
Bordstein (höhe): -
Taktile Leitelemente: -
über Gehweg erreichbar: -
Wetterschutzhütte: ja, transparent
Sitzgelegenheit: ja
Beleuchtung: ja, Straßenbeleuchtung
Fahrradstand: -
Mülleimer: ja

Ausstattung

Barrierefrei



Bemerkung



Cäciliengroden Kurt-Schumacher
Kurt-Schumacher-Str., Sande -> Cäciliengroden




Cäciliengroden Kurt-Schumacher-Str., Cäciliengroden -> Sande

| Straße | Gemeindestraße innerorts 30 km/h normal | Sicherheit | (:)) |
|---------------------------|--|--------------|------|
| | | Ausstattung | (:-) |
| | | Barrierefrei | (::) |
| Typische Nutzung | | | |
| Anzahl Schulkinder: | 7 | | |
| mehrmals täglich: | ja | | |
| Busstop | | | |
| Typ: | Haltebucht | | |
| Querungshilfe | | | |
| Details Querungshilfe: | ja Einengung, 20 m | | |
| Aufstellfläche/Ausrüstung | | | |
| Breite: | 1,50 m | | |
| Untergrund: | befestigt | | |
| Bordstein (höhe): | ja, 10 cm | | |
| Taktile Leitelemente: | - | | |
| über Gehweg erreichbar: | ja | | |
| Wetterschutzhütte: | ja, Stein | | |
| Sitzgelegenheit: | ja | | |
| Beleuchtung: | ja, Straßenbeleuchtung | | |
| Fahrradstand: | - | | |
| Mülleimer: | ja | | |
| | | Bemerkung | |



Cäcilieングроден, Schule

Hermann-Schulz-Str., Sande -> Cäciliengröden

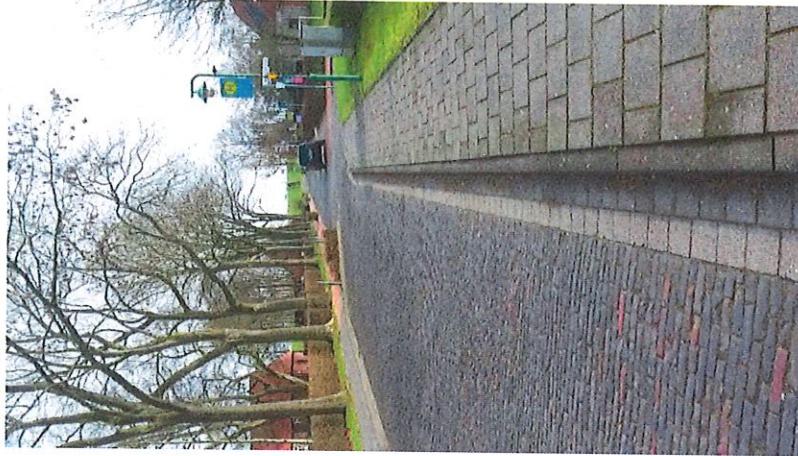

Straße

Straßentyp:
innerorts/außerorts:
Geschwindigkeit:
Verkehrsdichte

Gemeindestraße
innerorts
30 km/h
normal

Typische Nutzung
Anzahl Schulkinder:
mehrmais täglich:

Fahrbahnhof
Busstop
Typ:

Aufstellfläche/Ausrüstung

| | |
|-------------------|-----------|
| Breite: | 1,50 m |
| Untergrund: | befestigt |
| Bordstein (höhe): | ja, 10 cm |

Fiktive Leitelemente:
über Gehweg erreichbar:
Wetterschutzhütte:

**Sitzgelegenheit:
Beleuchtung:
Fahrradstand:
Mülleimer:**

Bemerkung


Straßenbeleuchtung

Fahrradstand:
Mülleimer:

- 1 -

Cäciliengroden, Schule

Hermann-Schulz-Str., Cäciliengroden -> Sande



| Straße | Gemeindestraße innerorts 30 km/h normal | Sicherheit :() | Ausstattung :() | Barrierefrei :() | Bemerkung |
|---------------------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| Typische Nutzung | | | | | |
| Anzahl Schulkinder: | 3 | | | | |
| mehrmales täglich: | ja | | | | |
| Busstop | | | | | |
| Typ: | Fahrbahn | | | | |
| Querungshilfe | | | | | |
| Details Querungshilfe: | nein | | | | |
| Aufstellfläche/Ausrüstung | | | | | |
| Breite: | 1,50 m | | | | |
| Untergrund: | befestigt | | | | |
| Bordstein (höhe): | ja, 12 cm | | | | |
| Taktile Leitelemente: | - | | | | |
| über Gehweg erreichbar: | ja | | | | |
| Wetterschutzhütte: | - | | | | |
| Sitzgelegenheit: | - | | | | |
| Beleuchtung: | ja, Straßenbeleuchtung | | | | |
| Fahrradstand: | - | | | | |
| Mülleimer: | - | | | | |

Cäciliengroden Karl-Marx-Platz



Straße

Straßentyp:
innerorts/außerorts:
Geschwindigkeit:
Verkehrsdichte

Gemeindestraße
innerorts
30 km/h
sehr gering



Sicherheit



Ausstattung



Barrierefrei

Typische Nutzung
Anzahl Schulkinder:
mehrmals täglich:

33
ja

Busstop
Typ:

Fahrbahn/Busbahnhof

Querungshilfe

-
Details Querungshilfe:

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite:
Untergrund:
Bordstein (höhe):
Taktile Leitelemente:
über Gehweg erreichbar:
Wetterschutzhütte:
Sitzgelegenheit:
Beleuchtung:
Fahrradstand:
Mülleimer:

1,50 m
befestigt
ja, 12 cm
-ja
ja
ja, Straßenbeleuchtung
-ja

Bemerkung

Cäciliengroden Kirche

Paul-Hug-Str., Cäciliengroden -> Zetel



Straße

| | | | |
|--|--|--------------|------|
| Straßentyp: | Gemeindestraße innerorts 30 km/h normal | Sicherheit | (:-) |
| Geschwindigkeit: | - | Ausstattung | (:-) |
| Verkehrsichte: | - | Barrierefrei | (:-) |
| Anzahl Schulkinder: mehrmals täglich: | - ja | | |

Busstop

| | |
|------|----------|
| Typ: | Fahrbahn |
|------|----------|

Querungshilfe

Details Querungshilfe:
-

Aufstellfläche/Ausrüstung

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Breite: | - |
| Untergrund: | befestigt |
| Bordstein (höhe): | - |
| Taktile Leitelemente: | - |
| über Gehweg erreichbar: | - |
| Wetterschutzhütte: | - |
| Sitzgelegenheit: | - |
| Beleuchtung: | ja, Straßenbeleuchtung |
| Fahrradstand: | - |
| Mülleimer: | - |

Bemerkung

Cäciliengroden Kirche


Paul-Hug-Str., Zetel -> Cäciliengroden



Straße

Straßentyp:
innerorts/außerorts:
Geschwindigkeit:
Verkehrsdichte

Gemeindestraße
innerorts
30 km/h
normal



Typische Nutzung
Anzahl Schulkinder:
mehrmais täglich:

-
ja

Busstop
Typ:

Fahrbahn

Querungshilfe

Details Querungshilfe:

Aufstellfläche/Ausrüstung

Breite:
Untergrund:
Bordstein (höhe):
Taktile Leitelemente:
über Gehweg erreichbar:
Wetterschutzhütte:
Sitzgelegenheit:
Beleuchtung:
Fahradstand:
Mülleimer:

1,50 m
befestigt
ja, 10 cm
-
ja
-
ja
ja, Straßenbeleuchtung
-

Bemerkung



Sandergroden Dangaster/Südstr.

Dangaster Str., Cäciliengroden -> Zetel

| Straße | Gemeindestraße | Sicherheit | Ausstattung | Barrierefrei | Bemerkung |
|---------------------------|-----------------------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| Straßentyp: | außerorts | (:-) | (:-) | (:-) | |
| Geschwindigkeit: | 50 km/h | | | | |
| Verkehrsdichte | normal | | | | |
| Typische Nutzung | | | | | |
| Anzahl Schulkinder: | - | | | | |
| mehrmals täglich: | ja | | | | |
| Busstop | Fahrbahn | | | | |
| Type: | | | | | |
| Querungshilfe | - | | | | |
| Details Querungshilfe: | | | | | |
| Aufstellfläche/Ausrüstung | | | | | |
| Breite: | 1,00 m | | | | |
| Untergrund: | befestigt | | | | |
| Bordstein (höhe): | - | | | | |
| Taktile Leitelemente: | - | | | | |
| über Gehweg erreichbar: | - | | | | |
| Wetterschutzhütte: | ja, transparent | | | | |
| Sitzgelegenheit: | - | | | | |
| Beleuchtung: | ja, Haltestellenbeleuchtung | | | | |
| Fahrradstand: | - | | | | |
| Mülleimer: | ja | | | | |





Sandergroden Dangaster/Südstr.

Dangaster Str., Zetel -> Cäciliengroden

Straße

Straßentyp:

innerorts/außerorts:

Geschwindigkeit:

Verkehrsfläche

Gemeindestraße

außerorts

50 km/h

normal

Sicherheit



Ausstattung



Barrierefrei



Anzahl Schulkinder:

-
mehrmais täglich:
ja

Busstop

Typ:
Fahrbahn

Breite:
Untergrund:
Bordstein (höhe):
Taktile Leitelemente:
über Gehweg erreichbar:
Wetterschutzhütte:
Sitzgelegenheit:
Beleuchtung:
Fahrradstand:
Mülleimer:

-
Wiese
-

Aufstellfläche/Ausrüstung

Querungshilfe
Details Querungshilfe:

-
-

Bemerkung

