Radweg Plögerweg

1. Abschnitt = 240 m wassergebundener Weg
2. Abschnitt = 209 m wassergebundener Weg

- Aufbau:

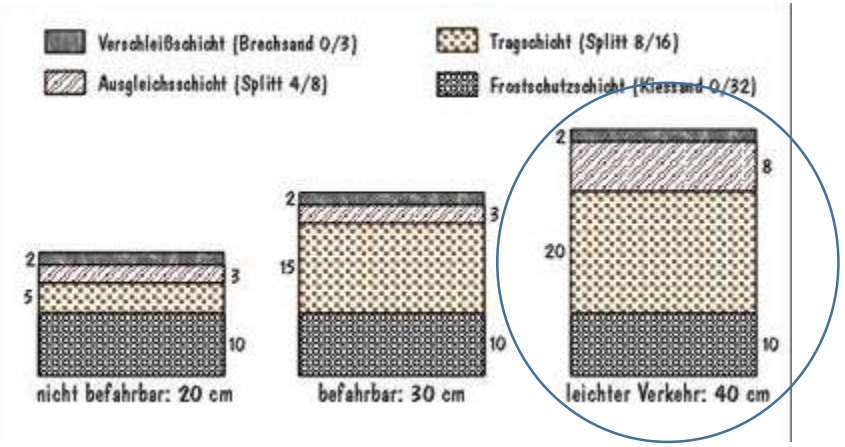

1. Abschnitt

Finkenweg
140/91
140/56
140/94
140/93
111/1
126/2
140/56
140/59
140/95
140/57
140/58
140/60
L=239,79 m
140/65
120/4
140/66
120/5
140/67
140/69
140/64
140/68
140/70
139/3
110 kV

Radweg Plögerweg

- Der **erste Abschnitt** beträgt 240 m und stellt eine Verbreiterung des bereits bestehenden „Trampelpfades“ zu einem Geh/ Radweg.
- Die Ausbaubreite sollte 1,60 m betragen, um den Weg mit der gemeindeeigene Pflegegerätschaften instand halten zu können

2. Abschnitt

E 434151 m
N 5928197 m
L=33,35 m
L=35,18 m
L=68,36 m
L=96,80 m
L=75,44 m
Plögerweg
Plögerweg
N 5927936 m
E 433774 m
LGLN
© 2022, Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, www.lgln.niedersachsen.de
1:1.500

Radweg Plögerweg

Der 2. Abschnitt des Fahrradweges parallel zum Plögerweg würde **309 m betragen.**

Da die **Kopfweiden,** die neben dem Plögerweg auf dem 2. Abschnitt wachsen Flachwurzler sind, muss man hier sicher vorsichtig agieren, um die Weiden nicht zu beschädigen.

Wenn der Weg von dem Ende des momentanen Weges bis zur Gödenser Maade ausgebaut würde bauen, muss bedacht werden, dass hier regelmäßige Grabenaufreinigung der Sielacht Bockhorn erfolgen muss.
Dieser Weg würden dann sicher stark verdrecken und zerfahren werden.

Wie auf dem Bild zu erkennen, muss am Ende des Weges Material aufgebracht werden, um ein Rampe zur Straße zu erhalten.

Diese Rampe würde wiederum die Aufreinigung erschweren.
Rücksprache mit Herrn Kock der Sielacht ergab, dass dies dem Projekt gegenüber sehr kritisch stehen und in der Umsetzung mit einbezogen werden müssten.

	Kostenschätzung Plögerweg				
1	**Baustelleneinrichtung**	**Menge**	**Einheit**	**EP**	**Gesamt**
1,1	Baustelle einrichten und Räumen	4	%		1.000,00 €
1,2	Verkehrssicherung	1	psch		
	Summe				**1.000,00 €**
2	**Rückbau und Erdarbeiten**	**Menge**	**Einheit**	**EP**	**Gesamt**
2,6	Erdarbeiten	153,6	m^3	6,50 €	998,40 €
2,7	Entsorgung	153,6	m132	20,00 €	3.072,00 €
	Summe				**998,40 €**
3	**Verkehrsanlage**	**Menge**	**Einheit**	**EP**	**Gesamt**
3,1	**Geotextil Kl 3**	**384**	m^2	**3,50 €**	1.344,00 €
3,2	Kiessand 10 cm	38	m^3	6,00 €	228,00 €
3,3	Tragschicht Splitt 8/16 20 cm	76	m^3	10,00 €	760,00 €
3,4	Ausgleichsschicht Splitt 4/8 8 cm	30,72	m^3	10,00 €	307,20 €
3,5	Weg wassergebundene Decke	384	m^2	21,00 €	8.064,00 €
3,6	Lastplattendruckversuch	2	St.	168,00 €	336,00 €
	Summe				**9.359,20 €**
4,0	**Beleuchtung und Sonstiges**	**Menge**	**Einheit**	**EP**	**Gesamt**
4,3	Markierung und Beschilderung	1	psch	250,00 €	250,00
4,9	Rasenfläche ergänzen	175	m^2	5,00 €	875,00
	Summe				**1.125,00**
	Zwischensumme				**12.482,60**
	Nebenkosten				
	Nebenkosten 18 %				2.246,87
	Summe				**2.246,87**
	Gesamtkosten, netto				**14.729,47**
	MWST 0,19%				2.798,60
	Gesamtkosten, brutto				**17.528,07**