


Straßenunterhaltung 2023

Basis der Vorschläge:
eagle eye Befahrung und Straßenkontrolle

1. Posener Straße - komplett
2. Absätze Brücke Deichstraße
3. Kreisel An der Feuerwehr
4. Problembereich Am Markt/ Hauptstraße
5. Mariensieler Straße/ Gießereistraße
6. Allgemeine Unterhaltungsarbeiten

Straßenunterhaltung 2022

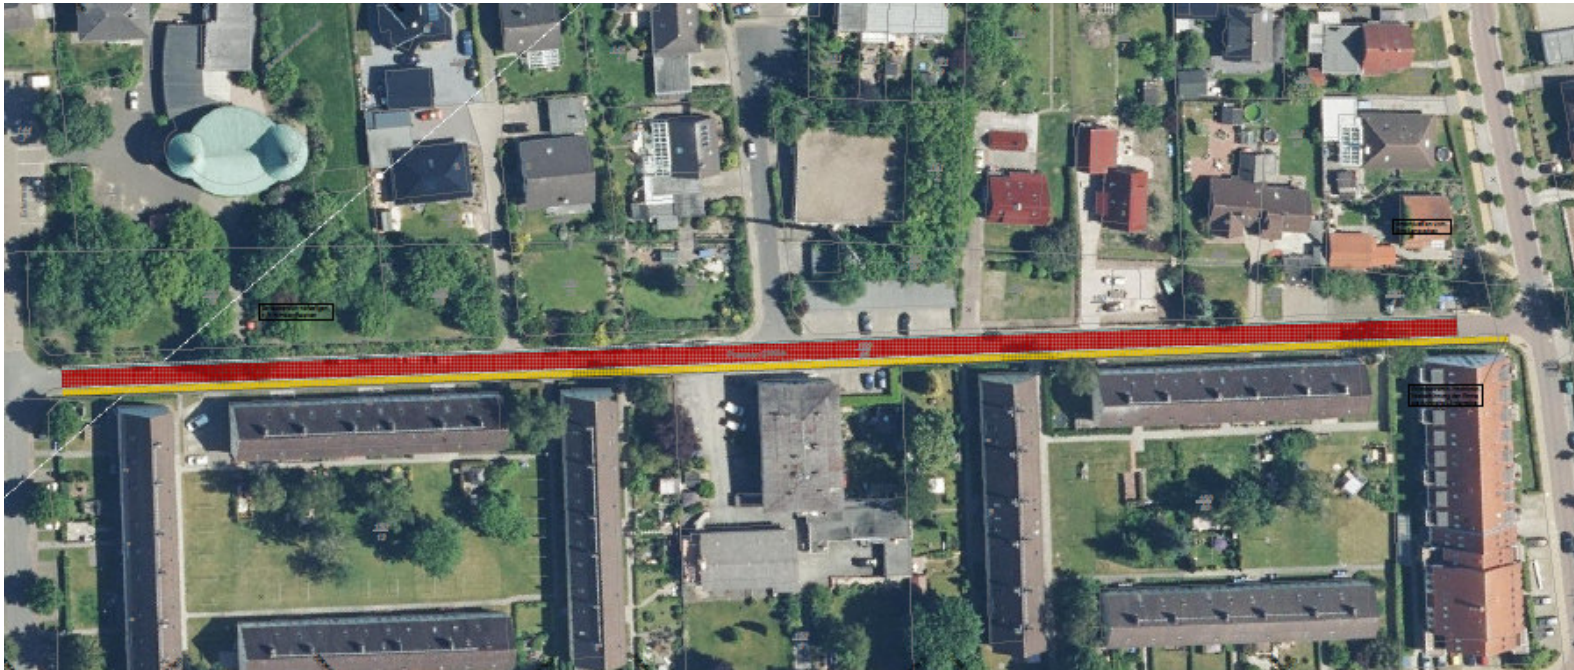

Posener Straße

Straßenunterhaltung 2022



Posener Straße Blickrichtung nach Westen

Straßenunterhaltung 2022



Posener Straße Blickrichtung nach Westen

Straßenunterhaltung 2022



Posener Straße Blickrichtung nach Osten

Straßenunterhaltung 2023



Posener Straße Blickrichtung nach Osten

Straßenunterhaltung 2023

Posener Straße

- Länge 290 m
- mittlere Gehwegbreite: 1,77 m
- mittlere Fahrbahnbreite 4,15 m
- Fahrbahnbefestigung variiert zwischen Asphalt und Beton
- einseitige Neigung, Zweistein- Entwässerungsrinne
- 50 m Gehwegunterbrechung
- Mischnutzungsfläche
- Kostenschätzung 275.000 €

Straßenunterhaltung 2023



Absätze Deichstraße

Straßenunterhaltung 2023



Absatz Deichstraße Nordseite

Straßenunterhaltung 2023




Absatz Deichstraße Südseite

Straßenunterhaltung 2023

Absätze Deichstraße

- Länge jeweils 20 m
- mittlere Fahrbahnbreite 5,50 m
- Fahrbahnbefestigung Asphalt
- Kostenschätzung 60.000 €

Straßenunterhaltung 2023

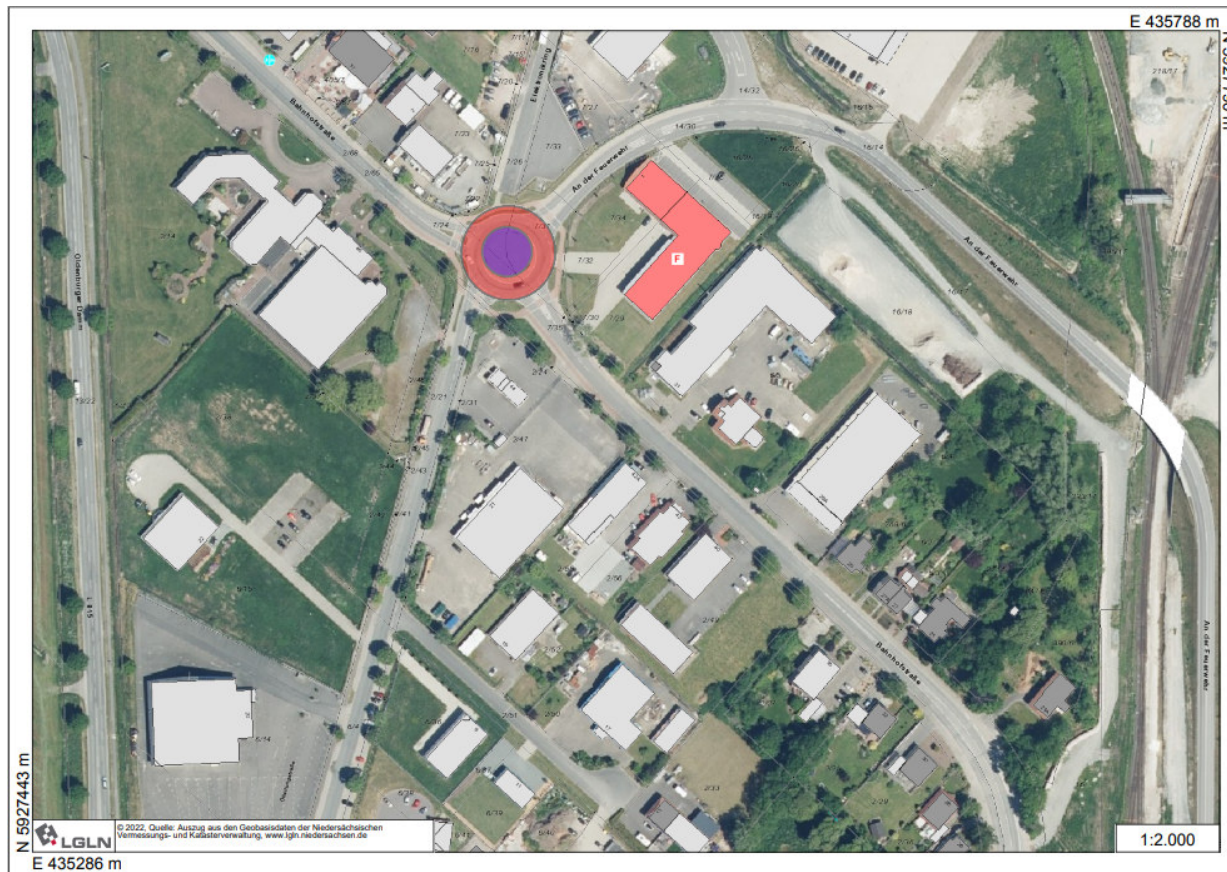


Kreis: An der Feuerwehr

Straßenunterhaltung 2023



Kreisel An der Feuerwehr

Straßenunterhaltung 2023

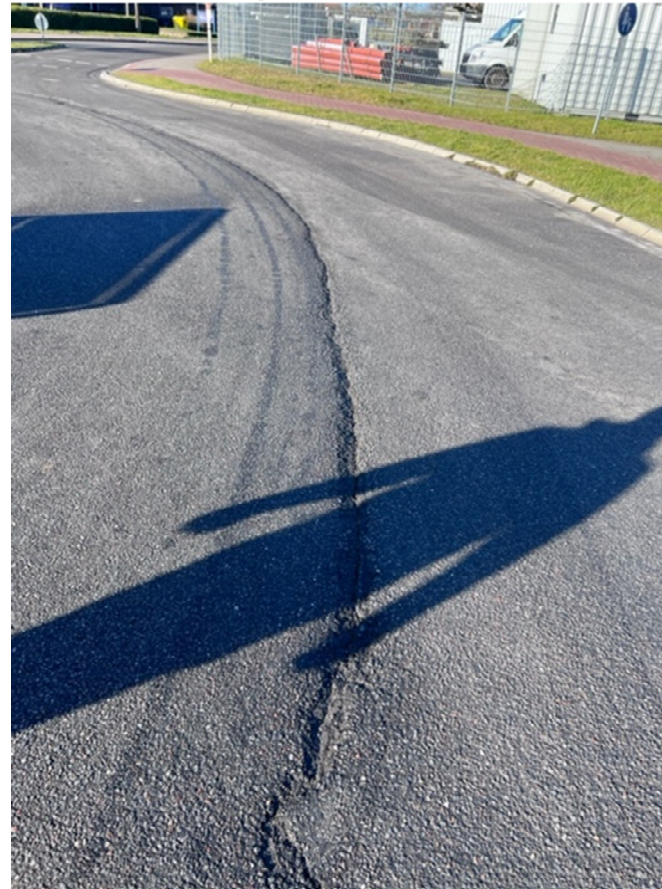

Kreisel An der Feuerwehr

Straßenunterhaltung 2023

- Kreisel An der Feuerwehr
- mittlere Fahrbahnbreite 5,50 m
- Fahrbahnbefestigung Asphalt
- Kostenschätzung 90.000 €

Straßenunterhaltung 2023



Mariensieler Straße

Straßenunterhaltung 2023



Mariensieler Straße

Straßenunterhaltung 2023

Mariensieler Straße und Gießereistraße

- Zu sanierende Einzelflächen auf einer Länge von 500 m
- mittlere Fahrbahnbreite 5,50 m
- Fahrbahnbefestigung Asphalt einseitige Neigung
- Kostenschätzung für beide Straßen 100.000 €

.



Straßenunterhaltung 2023



Am Markt/ Ecke Hauptstraße

Straßenunterhaltung 2023

Am Markt / Ecke Hauptstraße

- Aufgrund von Unfallgefahr
- Sanierungsmaßnahme der Einzelfläche ca 35 m² in Absprache mit dem Landkreis
- Fahrbahnbefestigung Asphalt
- Kostenschätzung für diese Maßnahme 10.000 €

Straßenunterhaltung 2023

• Posener Straße:	290.000 €
• Brücke Deichstraße:	60.000 €
• Kreisel An der Feuerwehr:	90.000 €
• Unfallgefahr Am Markt/ Ecke Hauptstraße:	10.000 €
• Mariensieler / Gießereistraße:	100.000 €
• Allgemeine Straßenunterhaltungsarbeiten:	180.000 €
• Gesamt:	730.000 €

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!